



ClickLUX das clevere LED- Lichtbandmodul

Die Zukunft beginnt heute - mit einem Click - ClickLUX, das LED-Lichtbandsystem. Die Montage erfolgt werkzeuglos - mit Montageklammern kann das Lichtband an alle gängigen Tragschienen montiert werden - und dass in wenigen Minuten. Die technischen Parameter entsprechen den neuesten Anforderungen - das Design ist harmonisch und fügt sich in jede Raumsituation ein.

Anwendung


LED Ersatz für 1- und 2- flammige T5- und T8- Lichtbandsysteme. Die Befestigung an allen gängigen Lichtband- Tragschienen ist möglich. Wie zum Beispiel Siteco, RIDI, Philips, Trilux, Zumtobel, Regent und viele andere. Geeignet für eine Vielzahl an Anwendungsbereichen wie in Garagen, Werkstatt, Produktionsbereiche, Lagerhallen, Gangbeleuchtung, Gewerbegebäuden.

Montage

Nahezu werkzeuglose Montage und Wartung. Die Elemente sind auf der Tragschiene flexibel verschiebbar.

Technische Merkmale

Leistung	58W
Farbtemperatur	4000K 5000K
Lichtstrom	bis 9300lm
Abstrahlwinkel	20° 90°
Farbwiedergabe	>80Ra
LED Lebensdauer	50000h
Umgebungstemperatur	-25°C bis +50°C
Steuerung	on/off DALI
Schutzart	IP20
Schlagfest	IK08
Abmessung LXBXH	1528x67x28mm
Preise	
Brutto exkl. MwSt	164.00 Fr. 58W 8700lm 4000K on/off 90°
	202.00 Fr. 58W 8700lm 4000K DALI 90°

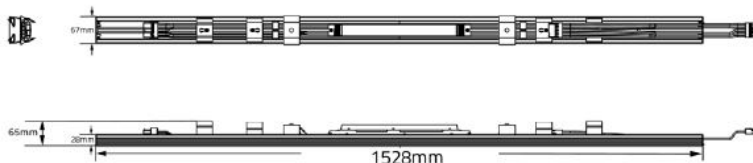

Besonderes Höhe Flexibilität danke einfache Montagelösung
Weiter Verwendung der bestehenden Tragschiene

Garantie 5 Jahre

