



Abbildung FARO X3

LED- Feuchtraumleuchte FARO X3

Die FARO ist die flexible LED-Feuchtraumleuchte für alle Ansprüche und Anwendungen. Dank der Durchgangsverdrahtung und der beidseitigen Doppelten Kabeleinführung, lässt sich die FARO auch als Schlauf- Dose verwenden. Über den integrierten DIP- Schalter lässt sich die Lichtstärke einstellen und Dank UGR <25 ist ihr Einsatzbereich sehr vielseitig.

Anwendung

Geeignet für eine Vielzahl an Anwendungsbereichen wie in Parkhäuser, Kühlräume, Technikräume, Lebensmittelbereich, Bäckereien, Metzgereien, Keller, , Werkstätten, Aussenbereiche, Garagen, Produktionsbereiche, Lagerhallen und Gewerbegebäuden.

Montage


Schnelle und werkzeuglose Montage. Die Problemlösung im Industriebereich.

Technische Merkmale

Leistung	23W 46W
Farbtemperatur	5000K 4000K
Lichtstrom	von 1700lm – 7000lm
Abstrahlwinkel	75° 140°
Farbwiedergabe	>80Ra
LED Lebensdauer	50000h
Umgebungstemperatur	-25°C bis +50°C
Steuerung	on/off DALI
Schutzart	IP65
Schlagfest	IK08
Abmessung LXBXH	800x103x57mm 23W 1500x103x57mm 46W
Preise	
Brutto exkl. MwSt	ab 189.00 Fr. 23W 3400lm 5000K on/off 75° 800mm
	ab 214.00 Fr. 46W 6800lm 5000K on/off 75° 1500mm
	ab 240.00 Fr. 46W 7000lm 5000K DALI 75° 1500mm

Besonderes FARO X3 Leuchten- Anschluss kann auch als Schlauf- Dose verwendet werden
Lichtstärke kann über integrierten DIP- Schalter einstellgestellt werden (50% | 75% | 100%)

Garantie 5 Jahre

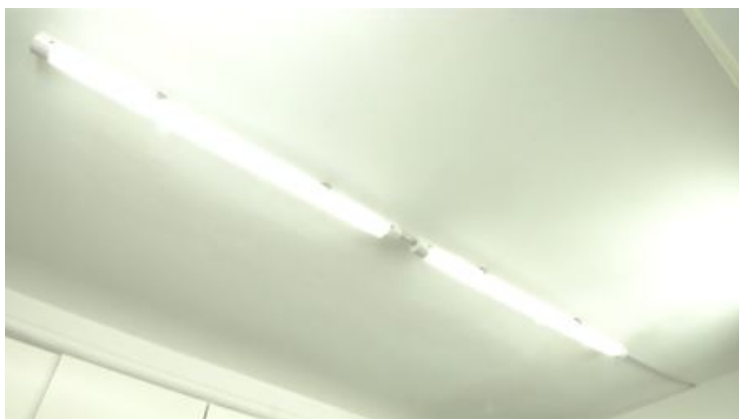

Praxisabbildung FARO X2