



ClickLUX das clevere LED- Lichtbandmodul

Die Zukunft beginnt heute - mit einem Click - ClickLUX, das LED-Lichtbandsystem. Die Montage erfolgt werkzeuglos, mit Montageklammern kann das Lichtband an alle gängigen Tragschienen montiert werden und dass in wenigen Minuten. Die technischen Parameter entsprechen den neuesten Anforderungen. Das Design ist harmonisch und fügt sich in jede Raumsituation ein.

Anwendung


LED Ersatz für 1- und 2- flammige T5- und T8- Lichtbandsysteme. Die Befestigung an allen gängigen Lichtband- Tragschienen ist möglich. Wie zum Beispiel Siteco, RIDI, Philips, Trilux, Zumtobel, Regent und viele andere. Geeignet für eine Vielzahl an Anwendungsbereichen wie in Garagen, Werkstatt, Produktionsbereiche, Lagerhallen, Gangbeleuchtung, Gewerbegebäuden.

Montage

Nahezu werkzeuglose Montage und Wartung. Die Elemente sind auf der Tragschiene flexibel verschiebbar.

Technische Merkmale

Leistung	58W
Farbtemperatur	5000K
Lichtstrom	max. 8700lm einstellbar 50% 68% 75% 100%
Abstrahlwinkel	90° breitstrahlend
Farbwiedergabe	>80Ra
LED Lebensdauer	50000h
Umgebungstemperatur	-25°C bis +50°C
Steuerung	on/off
Schutzart	IP20
Schlagfest	IK08
Abmessung LXBXH	1528x67x28mm
Preise	
AKTION exkl. MwSt	120.00 Fr.

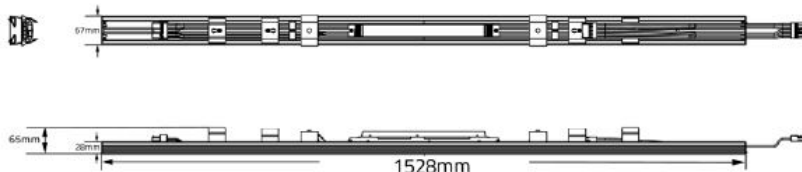

Besonderes Höhe Flexibilität danke einfache Montagelösung
Weiter Verwendung der bestehenden Tragschiene
Schaltstufen 50% | 68% | 75% | 100% einstellbar nach Anwendungsbedarf

Garantie 5 Jahre

Bestellnummer 701550580038 ClickLUX 1500 5000-90 58W on/off 120.00 Fr. exkl. MwSt.
Weiteres Zubehör auf Anfrage

